

Luft & vätskepistoler


SERIE 208

- **Hög blåskraft**
- **Lättreglerat flöde**
- **Ergonomiskt grepp**

CEJNs blåspistol i 208-serien har ett ventilpaket som möjliggör hantering av både luft och icke-explosiva vätskor. Serien finns i flera olika stilar, inklusive standard med fullt flöde, ljuddämpande Star-Tip och en tryckreglerad säkerhetsversion. Flera rör och munstycken finns för olika ändamål.

Konsultera din lokala CEJN-distributör för information om specifika vätskeapplikationer.













 **Denna serie inkluderar säkerhetsprodukter.**
För mer information, se sida 6-7.

Tekniska data

Luftflöde 500 l/min (18 CFM)*
Max. arbetstryck 16 bar (232 PSI)*
Min. sprängtryck 64 bar (928 PSI)
Anslutningar 1/4" invändig gänga

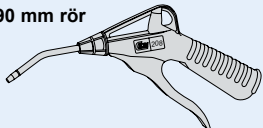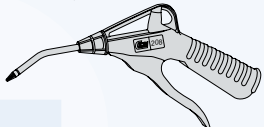Vikt 112 g. (3,6 oz)*
Material POM (kropp), mässing (ventil, rör)
Tätningmaterial NBR (Nitril gummi)
Temperaturområde -20°C till +60°C (-4°F till +140°F)

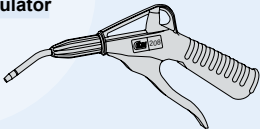* Version med 90 mm standardrör

BLÄSPISTOLER	Artikelnr.	Rör	Anslutning	Luftflöde	Max. arbetstryck
Blåspistol med 90 mm rör 	11 208 0100	Fast rör	R 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0150	Fast rör	NPT 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0200	Avtagbart rör	R 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0250	Avtagbart rör	NPT 1/4"	500 l/min (18 CFM)	16 bar (232 PSI)
Blåspistol med 90 mm rör, Star-Tip   	11 208 3100	Fast rör	R 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3150	Fast rör	NPT 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3200	Avtagbart rör	R 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3250	Avtagbart rör	NPT 1/4"	190 l/min (7 CFM)	16 bar (232 PSI)
<i>Ljudnivån vid ingångstryck på 6 bar (87 PSI): 79 dB(A)</i>					
Blåspistol med regulator  	11 208 0300	Avtagbart rör	R 1/4"	250 l/min (9 CFM)	8 bar (116 PSI)
	11 208 0350	Avtagbart rör	NPT 1/4"	250 l/min (9 CFM)	8 bar (116 PSI)
<i>Max. utgående tryck vid blockering: 2 bar (29 PSI)</i>					
Blåspistolskropp för användning med förlängningsrör  	11 208 0000	-	R 1/4"		
	11 208 0050	-	NPT 1/4"		
20 pistoler i displayförpackning (11 208 0100) 	11 208 9984	Fast rör	R 1/4"	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (230 PSI)
Blåspistol i blisterförpackning (11 208 0100 + 11 208 9955 + 11 208 9962 + 11 208 9956) 	71 208 1911	Fast rör	R 1/4"	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (230 PSI)

Flödeskapaciteten mäts vid ingående tryck på 6 bar (87 PSI). Gänganslutningar enligt ISO-standarder (se sidan 86 för mer information). Kontrollera med auktoriserad CEJN-distributör om tillgänglighet och priser.



Tillbehör

AVTAGBARA



TILLBEHÖR

Artikelnr.

Gummimunstycke

Passar direkt på röret. För blåsning mot repkänsliga ytor. Även mycket lämplig för trycksättning, t.ex. vid täthetsprovning eller testkörning av ventiler och cylindrar. Munstycket erbjuds i tre storlekar, enskilt eller som set.


Ø 14 mm (1/2") 11 208 9956
Ø 25 mm (1") 11 208 9957
Ø 35 mm (1 1/3") 11 208 9958
Set om
3 munstycken 11 208 9960

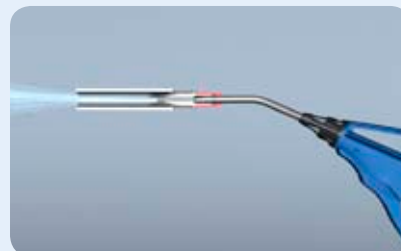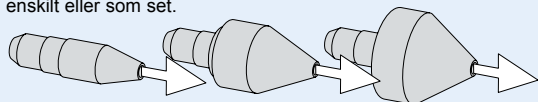

Ejektormunstycke

Passar direkt på röret. Drar in luft från omgivningen för extra kraftigt flöde. Ökar luftflödet med 100 %. Lämpligt för att blåsa bort lätta träflisor och leder bort luft vid blockering, vilket reducerar det utgående trycket till mindre än 2 bar (29 PSI).


11 208 9963



By-passmunstycke

Passar direkt på röret. Vid blockering släpps (eller avleds) trycket genom utgångarna på sidorna, vilket reducerar det maximala utgående trycket till mindre än 2 bar (29 PSI).


11 208 9961



Ridåmunstycke

Passar direkt på röret. Skapar en skyddande luftridå som är lämplig för att blåsa bort lätta träflisor eller vätskor och leder bort luft vid blockering, vilket reducerar det utgående trycket till mindre än 2 bar (29 PSI).

11 208 9954



Skyddsskärm

Fästs direkt på röret. Skyddar användaren från flygande flisor. För placering var som helst på röret. Nitrilbussning för enkel montering. Transparent skyddsskärm diameter: 100 mm (4")

11 208 9955

