

Backventiler

VR 32

Backventil för rörmontage




Beskrivning
Backventiler i förnicklad mässing

Temperaturområde
-10°C...+70°C

Tryckområde
0,2...10bar (öppningstryck ca 0,4bar)

Beställningsnyckel
VR32 6-6, VR32 8-8 osv.



ØD	ØB	L
4	9	44,5
6	11	50
8	13	53,5

VR 33

Backventil för rörmontage




Beskrivning
Backventiler i förnicklad mässing

Temperaturområde
-10°C...+70°C

Tryckområde
0,2...10bar (öppningstryck ca 0,4bar)


Beställningsnyckel
VR33 4-1/8, VR33 10-3/8 osv.



ØD	G	ØB	L	
4	M5	8	37	9
4	R1/8	13	30	11
6	R1/8	13	37,5	13
6	R1/4	16	38	14
8	R1/8	13	38	15
8	R1/4	16	39	16
10	R1/4	16	42,5	18
10	R3/8	20	42,5	18
12	R1/2	25	45	22
14	R1/2	25	52,5	25

VR

Backventil




Beskrivning
Backventiler i förnicklad mässing

Temperaturområde
-10°C...+70°C

Tryckområde
2...10bar (öppningstryck 0,2bar)

Beställningsnyckel
VR M5, VR 14 osv.

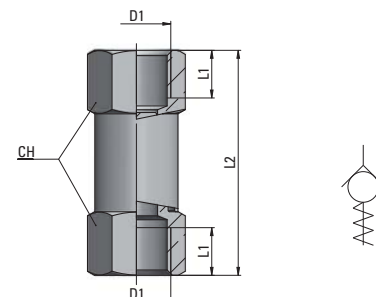

D1	L1	L2	CH	Vikt(g)
M5	5	25	8	8
R1/8	8	36,5	13	26
R1/4	9	41	16	38
R3/8	10,5	51	20	72
R1/2	12,5	62	24	119

IT

Backventil, Europa



Beskrivning

Backventiler i mässing (MS58), sandblästrad
 Ingående ventildelar i rostfritt stål.
 Tätning i NBR

Temperaturområde


-20°C...+110°C

Media

Luft, vatten, hetvatten, olja, gaser m.m

Beställningsnyckel

IT 38, IT 112 osv.

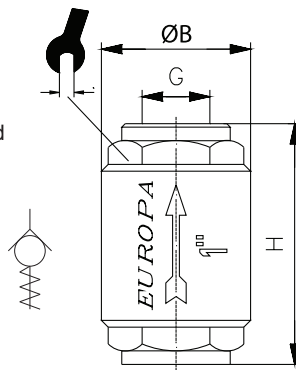

G	ØD	H	bar	
R3/8	34,5	54	25	23
R1/2	34,5	57	25	27
R3/4	41,5	64	25	33
R1"	48	75	25	40
R1 1/4"	60,5	82	18	50
R 1 1/2"	71	93	18	55
R 2"	87	100	18	70
R 2 1/2"	120	120	12	87
R3"	140	140	12	101
R4"	172	158	12	128

Smutsfilter

500µm filter



Beskrivning


Smutsfilter i mässing för att fånga upp partiklar

Temperaturområde

-20°C...+110°C

Beställningsnyckel

Smutsfilter 1/4, Smutsfilter 1/2 osv.



A	DN	B	C
R1/4	10	40	55
R3/8	10	40	55
R1/2	15	40	58
R3/4	20	50	70
R1"	25	60	90
R1 1/4"	32	68	96
R1 1/2"	40	75	106
R2"	50	90	126