

VSM

Separat friblåsning
Drivtryck 3 - 6bar



Benämning	Drivtryck (bar)	Max vakuum (-kPa)	Max flöde (NI/min)	Luftförbrukning (NI/min)
-----------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------------

Inkl. ljuddämpare
VSM203-F
VSM203-MT8
VSM203-ML8
VSM203-MR8
VSM203-PT8 3 - 6
VSM203-PL8
VSM203-PR8
VSM203-PT6
VSM203-PL6
VSM203-PR6

Inkl. ljuddämpare samt backventil
VSM203N-F
VSM203N-MT8
VSM203N-ML8
VSM203N-MR8
VSM203N-PT8 3 - 6
VSM203N-PL8
VSM203N-PR8
VSM203N-PT6
VSM203N-PL6
VSM203N-PR6

Inkl. fästplugg
VSM202-F
VSM202-MT8
VSM202-ML8
VSM202-MR8
VSM202-PT8 3 - 6
VSM202-PL8
VSM202-PR8
VSM202-PT6
VSM202-PL6
VSM202-PR6

Inkl. fästplugg samt backventil
VSM202N-F
VSM202N-MT8
VSM202N-ML8
VSM202N-MR8
VSM202N-PT8 3 - 6
VSM202N-PL8
VSM202N-PR8
VSM202N-PT6
VSM202N-PL6
VSM202N-PR6

Slavenhet, exkl. vakuum cartridge
VSM020-F
VSM020-MT8
VSM020-ML8
VSM020-MR8
VSM020-PT8
VSM020-PL8
VSM020-PR8
VSM020-PT6
VSM020-PL6
VSM020-PR6

VSMR

Inklusive friblåsning



Benämning	Drivtryck (bar)	Max vakuum (-kPa)	Max flöde (NI/min)	Luftförbrukning (NI/min)
-----------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------------

Inkl. ljuddämpare
VSMR203-F
VSMR203-MT8
VSMR203-ML8
VSMR203-MR8
VSMR203-PT8 3 - 6
VSMR203-PL8
VSMR203-PR8
VSMR203-PT6
VSMR203-PL6
VSMR203-PR6

Inkl. ljuddämpare samt backventil
VSMR203N-F
VSMR203N-MT8
VSMR203N-ML8
VSMR203N-MR8
VSMR203N-PT8 3 - 6
VSMR203N-PL8
VSMR203N-PR8
VSMR203N-PT6
VSMR203N-PL6
VSMR203N-PR6

Inkl. fästplugg
VSMR202-F
VSMR202-MT8
VSMR202-ML8
VSMR202-MR8
VSMR202-PT8 3 - 6
VSMR202-PL8
VSMR202-PR8
VSMR202-PT6
VSMR202-PL6
VSMR202-PR6

Inkl. fästplugg samt backventil
VSMR202N-F
VSMR202N-MT8
VSMR202N-ML8
VSMR202N-MR8
VSMR202N-PT8 3 - 6
VSMR202N-PL8
VSMR202N-PR8
VSMR202N-PT6
VSMR202N-PL6
VSMR202N-PR6

**Infästningsmöjligheter / förklaringar
VSM / VSMR se nästa sida**

VSM/VSMR


Infästningsmöjligheter

VSM / VSMR har 3 olika infästningsalternativ

F - Genomgående skruv (1)

M - Skruvgänga (2)

P - Profilspar (under, vänster eller höger - 3, 4)

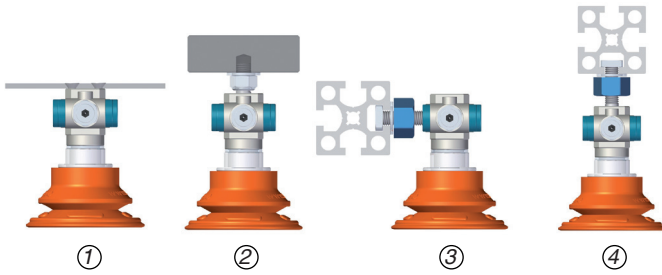

Beställningsnyckel



F Inkluderar kit med skruvar för direktmontering, M4
 MT8 Monteringskit M8, 16mm, Toppmontering
 ML8 Monteringskit M8, 16mm, Vänster
 MR8 Monteringskit M8, 16mm, Höger

Montering med profilsystem

PT8 Monteringskit M8, 27mm, Toppmontering
 PL8 Monteringskit M8, 27mm, Vänster
 PR8 Monteringskit M8, 27mm, Höger
 PT6 Monteringskit M6, 22mm, Toppmontering
 PL6 Monteringskit M6, 22mm, Vänster
 PR6 Monteringskit M6, 22mm, Höger

VSM/VSMR

Monteringsexempel

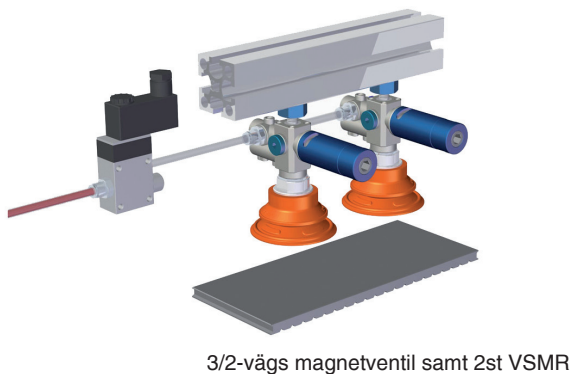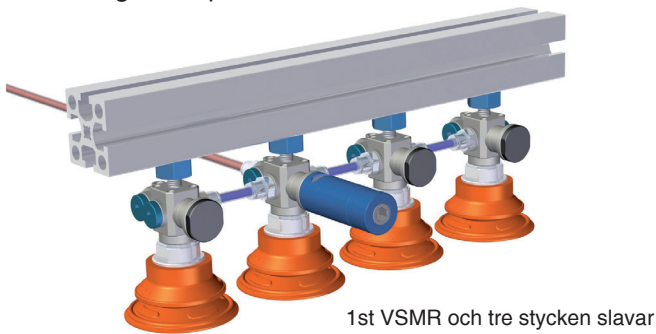

VCS

Fjäderben med 2-steps ejektor



Benämning	Drivtryck (bar)	Max vakuum (-kPa)	Max flöde (NI/min)	Luftförbrukning (NI/min)
VCS 202-18M	4 - 6	-90	85,8	20 - 32
VCS 202-38M				
VCS 202-12M				

18M = Anslutning 1/8"
 38M = Anslutning 3/8"
 12M = Anslutning 1/2"

Samtliga VCS fjäderben har en slaglängd på 20mm

Information

Inbyggd ljuddämpare, hög noggrannhet även vid ojämna drivtryck.
 Låg luftförbrukning, enkel montering

VCS

Monteringsexempel

